KRALL +ROTH

BONUS LOTUS

SPECTRUM KOLLEKTION | COLLECTION

BONUS LOTUS

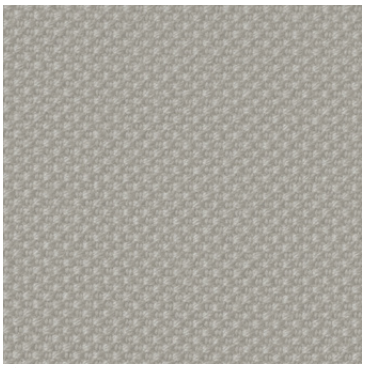
24

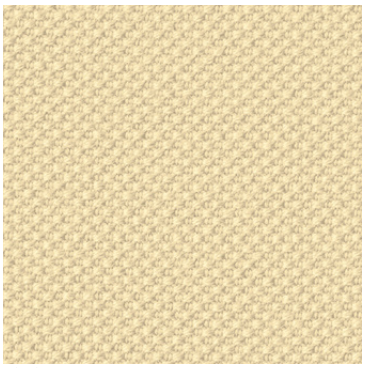
33

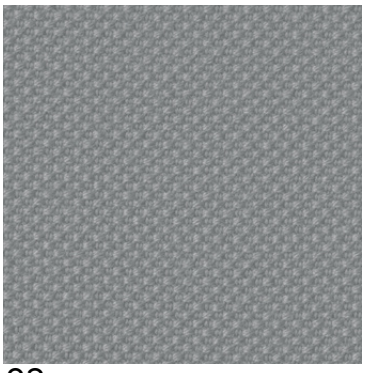
23

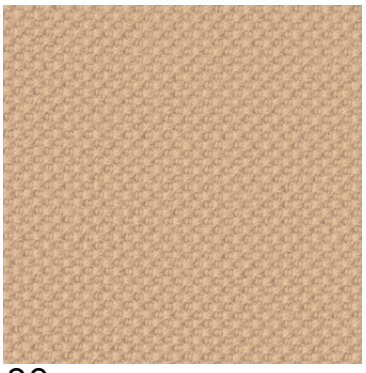
30

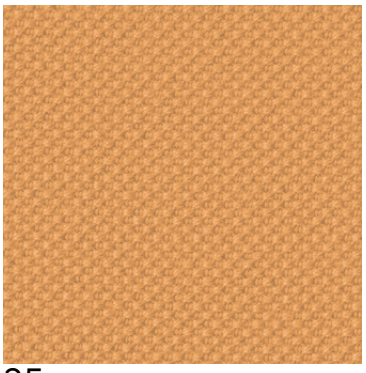
35

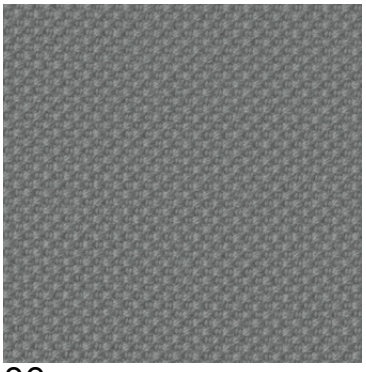
20

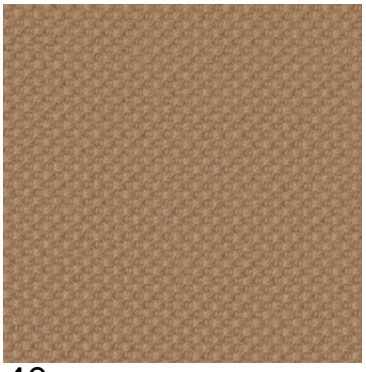
40

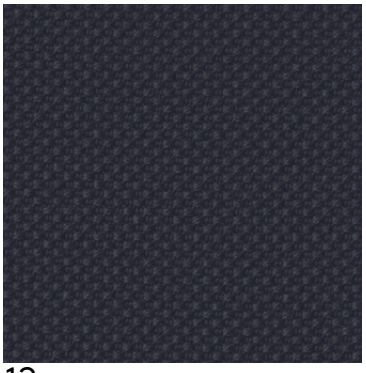
13

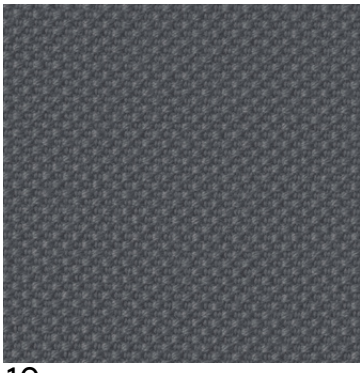
10

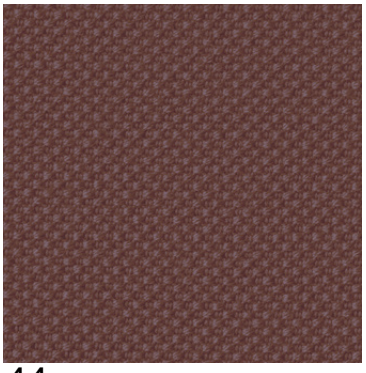
44

BONUS LOTUS

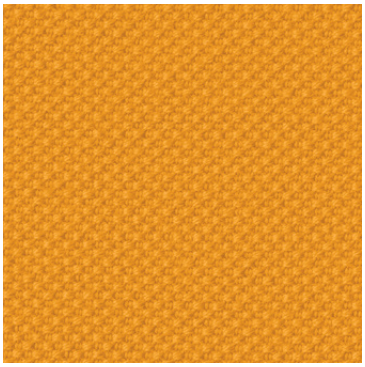
51

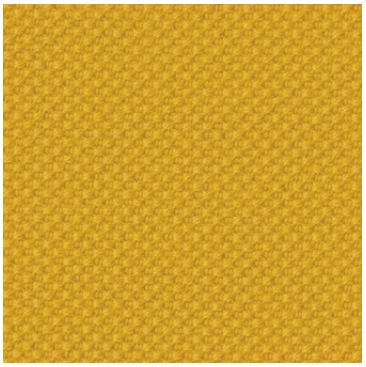
50

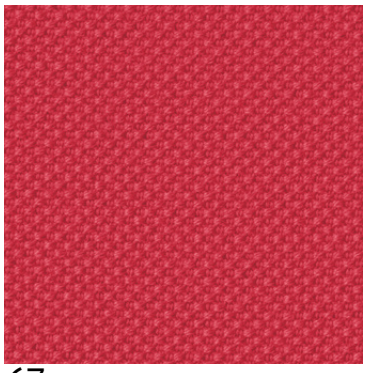
67

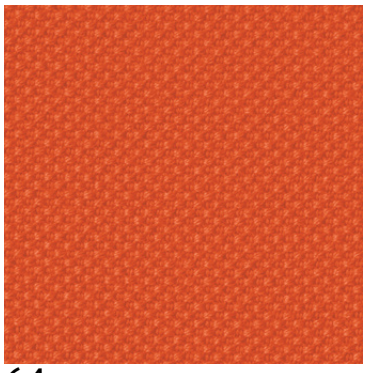
64

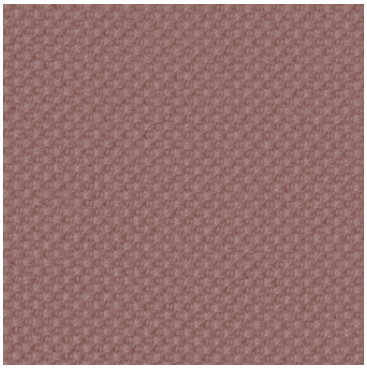
610

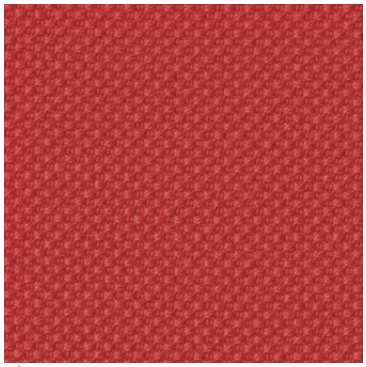
63

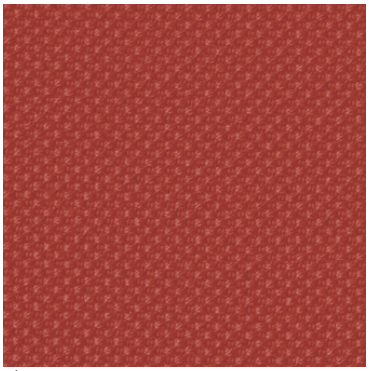
68

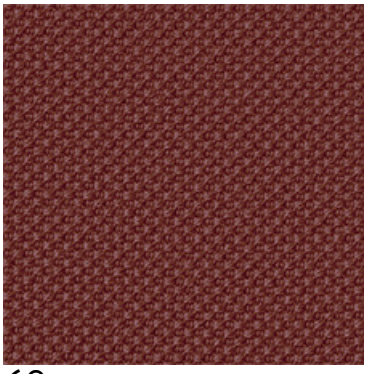
69

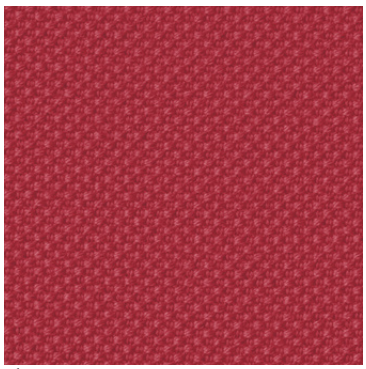
65

BONUS LOTUS

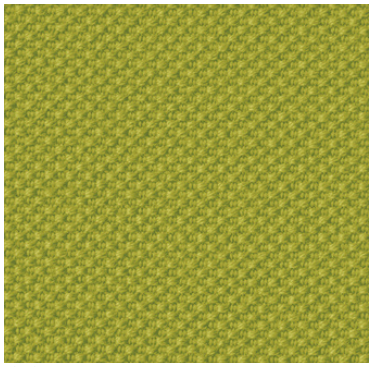
93

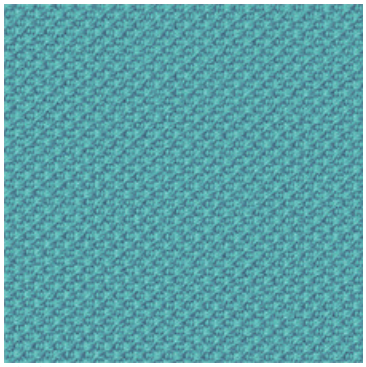
80

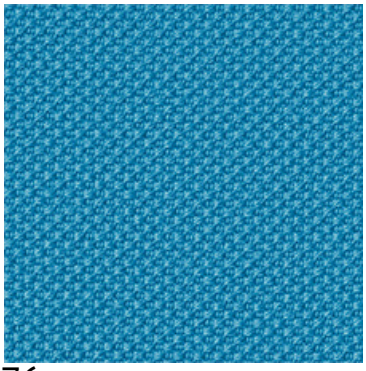
76

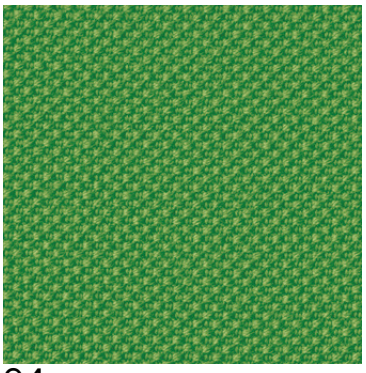
94

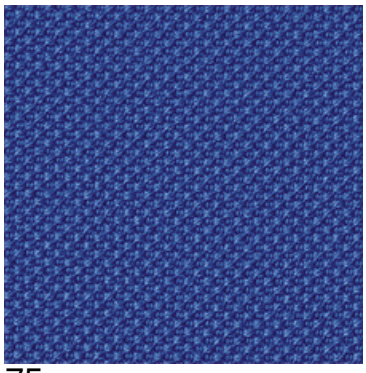
75

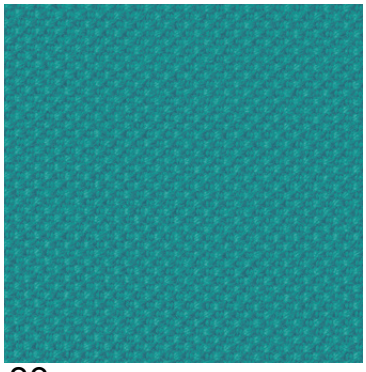
82

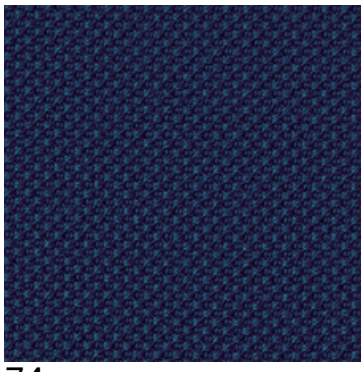
74

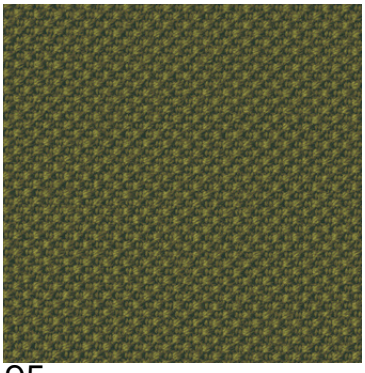
95

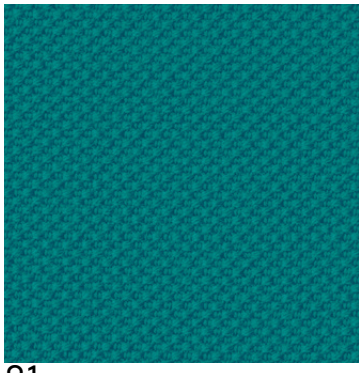
81

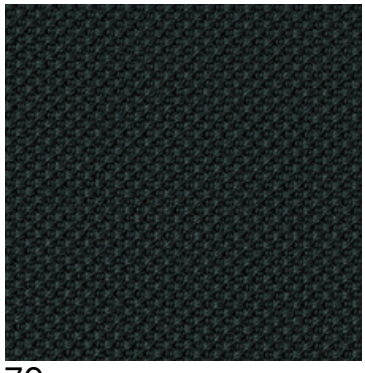
70

BONUS LOTUS

KRALL +ROTH

ZUSAMMENSETZUNG
85 % Schurwolle
15 % Polyamid

BREITE
140 cm

GEWICHT
ca. 520 g/lfdm

FUNKTION
Schmutzabweisend
Flüssigkeitsabweisend
Pflegeleicht
Atmungsaktiv

SCHEUERVERHALTEN
Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 Touren

BRANDVERHALTEN
D - DIN EN 1021: 2006 Teil 1 (Zigarettentest) und Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 22 kg/m³ Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0 + 1 in Kombination mit schwerentflammbarem Schaumstoff CMHR mind. 35 kg/m³ Raumgewicht - Low hazard

LICHTECHTHEIT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

REIBECHTHEIT
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 sauer und alkalisch

TROCKENREINIGUNGSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

REINIGUNGSANLEITUNG
Festverspannte Bezüge: Absaugen. Verschmutzungen möglichst sofort behandeln. Flüssigkeit aufsaugen, trockene Verschmutzungen mit einem Spachtel abheben. Flecken mit kaltem oder lauwarmem, klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.
Abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

COMPOSITION
85 % Virgin Wool
15 % Polyamid

WIDTH
140 cm

WEIGHT
approx. 520 g/lm

FUNCTION
Stain resistant
Liquid repellent
Easy-care
Breathable

ABRASION RESISTANCE
Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 cycles

FLAMMABILITY
D - DIN EN 1021: 2006 part 1 (cigarette test) and part 2 (butane flame test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 22 kg/m³ minimum
ignitability classification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-b
GB - British Standard 7176: 2007
Ignition Source 0 + 1 when tested with flame retardant foam CMHR density 35 kg/m³ minimum - Low hazard

FASTNESS TO LIGHT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

FASTNESS TO RUBBING
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 acid and alkaline

FASTNESS TO DRY CLEANING
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

CLEANING
Fixed covers: vacuum. If possible treat any stains immediately. Use paper towels to remove any liquids. Dry debris should be removed with a spatula. Spots should be removed with cold or tepid, clear water. Allow to dry.
Removable covers: dry cleaning

Please feel free to contact us for any further information

成份
85 % 純新羊毛
15 % 聚酰胺

寬度
140 厘米

重量
約: 520 g/lm

功能
耐污
液劑
易護理
透氣

抗磨性
馬丁代爾（裝載 12 Kpa）
DIN EN ISO 12947-2: 2017
100.000 個循環

阻燃
D - DIN EN 1021: 2006 第 1 部分（香煙測試）和第 2 部分（丁烷火焰試驗）與非阻燃泡綿 B 3 密度 22 kg /m³ 最低
內飾的可燃性分級複合材料，根據
DIN 66084 P-b
GB - 英國標準 7176: 2007 測試時點火源 0 + 1 阻燃泡綿 CMHR 密度 35 kg/m³ - Low hazard

耐光牢度
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

耐摩擦性
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

耐汗
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 酸和鹼

耐乾洗性
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

清潔
固定蓋: 真空清洗.
如果可能立即處理任何污漬.
用紙巾去除任何液體.
應使用抹刀去除乾燥碎片.
晾乾
可拆卸蓋：乾洗

請隨時聯繫我們以獲取更多信息

Krall+Roth Services GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

++ +++ ++